32 ТОННЫ

КПД 800-32.02

Технические характеристики башенного крана

95,3м
Высота свободного стояния (анкера)

32 т
Максимальная грузоподъемность

98,0 м
Высота свободного стояния (крест)

80 м
Максимальный вылет стрелы

100,4 м
Высота свободного стояния (рельсы)

Габарит РФ
В транспортном положении все части крана в стандартном габарите РФ

Габаритная схема

основные размеры, высоты, радиусы и варианты основания

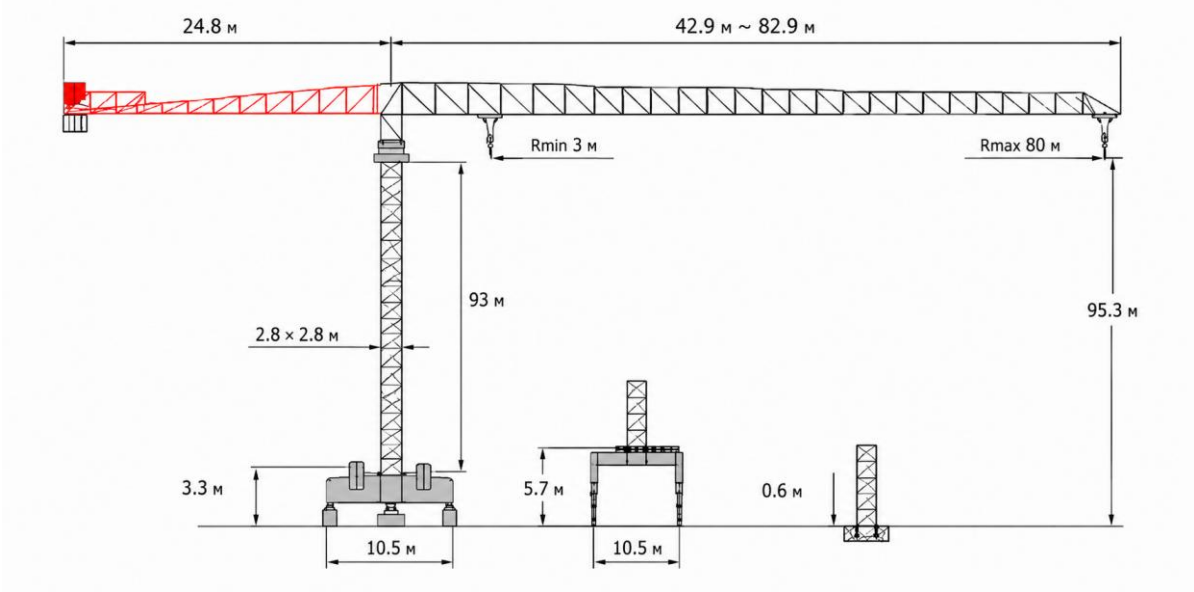

Грузовые характеристики

таблица грузоподъёмности по вылету и запасовке

Запасовка	Стрела	Макс. груз	Вылет
2 / 4 полиспаст	40-80 м конфигурации по длине	32 т При 4 кратной запасовке	3.5-80 м по грузовой таблице

Грузоподъёмность, т / рабочий радиус, м

Красный столбец – варианты исполнения стрелы; серый блок - радиус

Вылет (м)	Кратность запасовки (полиспаст)	Макс. грузоподъёмность (т)	Рабочий радиус (м)												
			20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	4-кратная	3.5–20.5 м / 32 т	32	25.9	21.1	17.7	15.2	13.2	11.6	10.3	9.2	8.3	7.5	6.8	6.2
	2-кратная	3.5–39.1 м / 16 т	16	16	16	16	15.6	13.6	12	10.7	9.6	8.7	7.9	7.2	6.6
70	4-кратная	3.5–23.5 м / 32 т	32	27.6	22.8	19.4	16.9	14.9	13.3	12	10.9	10	9.2		
	2-кратная	3.5–43.5 м / 16 т	16	16	16	16	16	15.3	13.7	12.4	11.3	10.4	9.6		
60	4-кратная	3.5–25 м / 32 т	32	32	24.7	21.3	18.8	16.8	15.2	13.9	12.8				
	2-кратная	3.5–49.5 м / 16 т	16	16	16	16	16	16	15.6	14.3	13.2				
50	4-кратная	3.5–25 м / 32 т	32	32	24.7	21.3	18.8	16.8	15.2						
	2-кратная	3.5–50 м / 16 т	16	16	16	16	16	16	16						
40	4-кратная	3.5–25 м / 32 т	32	32	24.7	21.3	18.8								
	2-кратная	3.5–40 м / 16 т	16	16	16	16	16								

Пристёжки / высоты

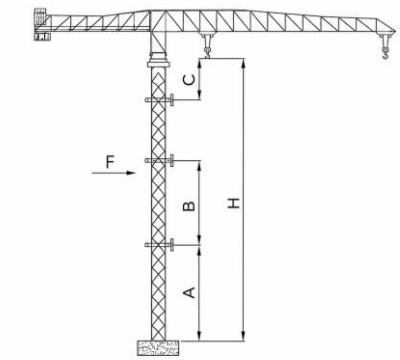

	A (м)	B (м)	C (м)	Hmax (м)
Макс.	60	55	55	203
Мин.	40	45	—	

Основные параметры механизмов

Механизм	2-кратная	4-кратная	Канат	Двигатель
Подъём	0-60 м/мин; 0-16 т	0-30 м/мин; 0-32 т	970 м	110 кВт
Тележка	0-60 м/мин	—	—	22 кВт
Поворот	0-0,5 об/мин	—	—	3×5,5 кВт
Передвижение	0-12 м/мин	—	—	12×3 кВт
Электропитание	380 В	50 Гц		160 стац. / 196 передв.

Электропитание: 380 В / 50 Гц | мощность: стационарное основание 160 кВА, передвижное основание 196 кВА

Схемы оснований

Анкера / рельсы / опорная рама

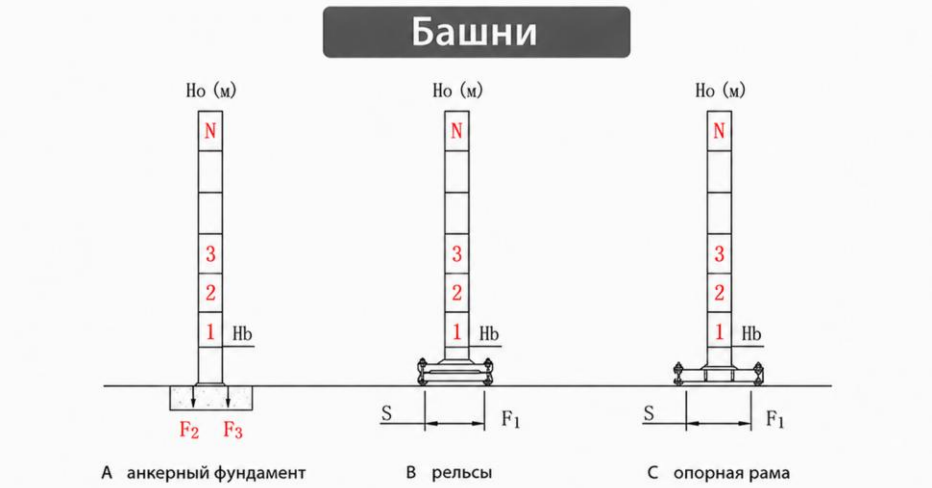

	S (м)	Hb (м)	Hs (м)	N	Ho (м)	F1 (т)	F2 (т)	F3 (т)	G (т)
A		8.5	6	14	93,6 м		●334 ■226	●192 ■94	270
B	10.5	13.7	6	14	98,8 м	●153 ■125			340
C	10.5	11.3	6	14	96,4 м	●145 ■117			310

Условные обозначения

S	база (расстояние между опорами), м
H	высота стандартной секции башни, м
H_0	высота башни, м
H_B	высота базовой секции, м
N	количество секций башни, шт.
F	опорная реакция, т
●	рабочее состояние
■	нерабочее состояние
G	масса крана при свободном стоянии без противовесов и балласта, т

Ключевые параметры МАЯК КПД 800-32.02

Максимальная грузоподъёмность	**32 т**
Варианты исполнения стрелы	**От 40 до 80 м**
Рабочий радиус	**От 3 до 80 м**
Груз на конце стрелы 80 м	**6,6 т**
Максимальная высота с пристёжками	**203 м**
Электропитание	**380 В / 50 Гц**

Варианты основания

A	**Анкерный фундамент**	Высота свободного стояния - 95,3 м
B	**Рельсовое**	Высота свободного стояния 100,4 м
C	**Опорная рама (стационарная)**	Высота свободного стояния 98,0 м

КОНТАКТЫ

Компания	Телефон	Почта	Сайт
ООО «КранКомпани»	+7 812 294-97-15	info@kb-mayak.ru	кб-маяк.рф

МАЯК КПД 800-32.02: тяжёлый башенный кран с грузоподъёмностью до 32 т и стрелой до 80 м